




KWARTHOLFREES HSS-E, SCHACHT DIN1835 B

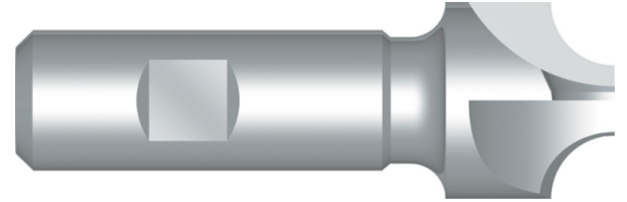

Omschrijving

Kwartholfrees met cilindrische weldonschacht. Uitgevoerd in universeel inzetbaar HSS. Afhankelijk van de diameter voorzien van 4 of 6 snijkanten. Wordt gebruikt voor het aanbrengen van een radius aan de contour van een product of gat.

norm: DIN 1835B

materiaal: HSS-E

coating: Blank

Varianten (19)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	L1	Materiaal	coating	R	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	d2 Øh6 mm	ZV_Diameter	Totale Lengte (mm)
41-10187-492	C700 (C7001.0)	4	DIN 1835B	60	HSS-E	Blank	1	0,041	10	10	10	60
41-10187-493	C700 (C7001.5)	4	DIN 1835B	60	HSS-E	Blank	1,5	0,041	10	10	10	60
41-10187-494	C700 (C7002.0)	4	DIN 1835B	60	HSS-E	Blank	2	0,04	10	10	10	60
41-10187-495	C700 (C7002.5)	4	DIN 1835B	60	HSS-E	Blank	2,5	0,041	10	10	10	60
41-10187-496	C700 (C7003.0)	4	DIN 1835B	60	HSS-E	Blank	3	0,066	12	12	12	60
41-10187-497	C700 (C7003.5)	4	DIN 1835B	60	HSS-E	Blank	3,5	0,0267	12	12	12	60
41-10187-498	C700 (C7004.0)	4	DIN 1835B	60	HSS-E	Blank	4	0,059	15	12	15	60
41-10187-499	C700 (C7005.0)	4	DIN 1835B	70	HSS-E	Blank	5	0,109	18	16	18	70
41-10187-500	C700 (C7006.0)	4	DIN 1835B	70	HSS-E	Blank	6	0,115	21	16	21	70
41-10187-501	C700 (C7007.0)	4	DIN 1835B	70	HSS-E	Blank	7	0,1231	24	16	24	70

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	L1	Materiaal	coating	R	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	d2 Øh6 mm	ZV_Diameter	Totale Lengte (mm)
41-10187-502	C700 (C7008.0)	4	DIN 1835B	70	HSS-E	Blank	8	0,123	24	16	24	70
41-10187-503	C700 (C7009.0)	4	DIN 1835B	85	HSS-E	Blank	9	0,24	28	20	28	85
41-10187-504	C700 (C70010.0)	4	DIN 1835B	85	HSS-E	Blank	10	0,225	28	20	28	85
41-10187-505	C700 (C70012.0)	4	DIN 1835B	100	HSS-E	Blank	12	0,28	35	20	35	100
41-10187-506	C700 (C70012.5)	4	DIN 1835B	100	HSS-E	Blank	12,5	0,3	35	20	35	100
41-10187-507	C700 (C70014.0)	4	DIN 1835B	100	HSS-E	Blank	14	0,431	42	25	42	100
41-10187-508	C700 (C70015.0)	5	DIN 1835B	105	HSS-E	Blank	15	0,65	48	25	48	105
41-10187-509	C700 (C70016.0)	5	DIN 1835B	105	HSS-E	Blank	16	0,62	48	25	48	105
41-10187-510	C700 (C70020.0)	6	DIN 1835B	115	HSS-E	Blank	20	1,06	60	32	60	115