




## KWARTHOLFREES HSS-E, SCHACHT DIN1835 D

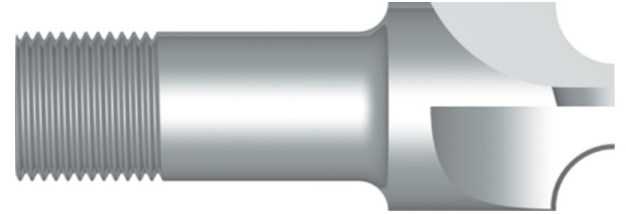

### Omschrijving

Kwartholfrees uitgevoerd in universeel inzetbaar HSS met schacht met aantrekdraad en een spiraalhoek van 0°. De C710 is ongecoat 4-snijder voor staal <850 N/mm<sup>2</sup>. Ook geschikt voor roestvast automatenstaal, gietijzer, titaan en nikkel, koper- en aluminiumlegeringen.

norm: DIN 1835D

materiaal: HSS-E

coating: Blank

### Varianten (7)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	L1	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	d2 Ø mm	d1 Ø Inch	r Inch	d2 Øh8 Inch	Totale Lengte (mm)
41-10187-511	C710 (C7101/16)	4	DIN 1835D	60,5	HSS-E	Blank	0,037	9,53	3/8	1/16	3/8	60,5
41-10187-512	C710 (C7101/8)	4	DIN 1835D	60,5	HSS-E	Blank	0,061	12,7	1/2	1/8	1/2	60,5
41-10187-513	C710 (C7105/32)	4	DIN 1835D	60,5	HSS-E	Blank	0,06	12,7	9/16	5/32	1/2	60,5
41-10187-514	C710 (C7103/16)	4	DIN 1835D	60,5	HSS-E	Blank	0,096	15,88	5/8	3/16	5/8	60,5
41-10187-515	C710 (C7101/4)	4	DIN 1835D	63,5	HSS-E	Blank	0,118	15,88	7/8	1/4	5/8	63,5
41-10187-516	C710 (C7103/8)	4	DIN 1835D	76	HSS-E	Blank	0,293	25,4	1.1/16	3/8	1"	76
41-10187-517	C710 (C7101/2)	4	DIN 1835D	82,5	HSS-E	Blank	0,35	25,4	1.3/8	1/2	1"	82,5