



MANTELKOP-RUWFREES, HSS-E TiCN, DIN1880

DORMER


Omschrijving

HSS-E mantelkopfrees met DIN 1880 NR-spiraalhoek 30° TiCN gecoat 6/10-snijder voor staal tot maar liefst 1620 N/mm². Ook geschikt voor roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen, koper- en aluminiumlegeringen.

norm: DIN 1880

materiaal: HSS-E

coating: TiCN

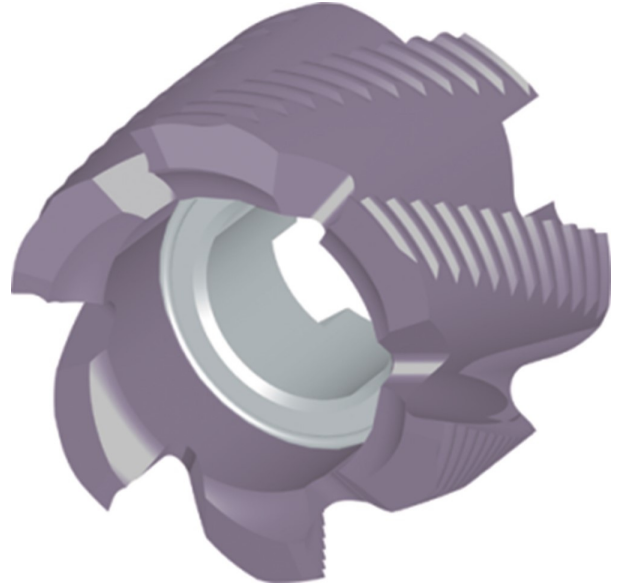

Varianten (5)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	d2 Ø mm	Max. opening (mm)	ZV_Diameter
41-10187-533	D422 (D42240.0)	6	DIN 1880	HSS-E	TiCN	0,16	40	16	32	40
41-10187-534	D422 (D42250.0)	6	DIN 1880	HSS-E	TiCN	0,22	50	22	36	50
41-10187-535	D422 (D42263.0)	8	DIN 1880	HSS-E	TiCN	0,503	63	27	40	63
41-10187-536	D422 (D42280.0)	8	DIN 1880	HSS-E	TiCN	1,02	80	27	45	80
41-10187-537	D422 (D422100.0)	10	DIN 1880	HSS-E	TiCN	1,726	100	32	50	100