




T-GLEUFFREES NF RUWPROFIEL, HSS-E, DIN851

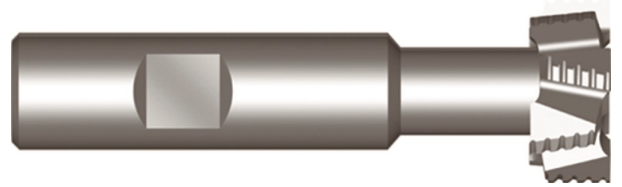

Omschrijving

HSS-E (kobaltgelegerde) T-gleuffrees met weldonschacht DIN 851 heeft een spiraalhoek 12°. Is een ongecoate 6/8-snijder voor (gelegeerd)staal tot 1620 N/mm². Ook geschikt voor roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen, koper- en aluminiumlegeringen.

norm: DIN 1835B

materiaal: HSS-E

coating: Blank

Varianten (5)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	L1	Materiaal	coating	L2	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	d3 Ø mm	d2 Øh6 mm	Max. opening (mm)	T DIN650	ZV_Di
41-10189-495	C801 (C80116.0X8.0)	6	DIN 1835B	62	HSS-E	Blank	10	0,044	16	7	10	8	8	16
41-10189-496	C801 (C80118.0X10.0)	6	DIN 1835B	70	HSS-E	Blank	13	0,064	18	8	12	8	10	18
41-10189-497	C801 (C80121.0X12.0)	6	DIN 1835B	74	HSS-E	Blank	16	0,079	21	10	12	9	12	21
41-10189-498	C801 (C80125.0X14.0)	8	DIN 1835B	82	HSS-E	Blank	17	0,18	25	12	16	11	14	25
41-10189-499	C801 (C80132.0X18.0)	8	DIN 1835B	90	HSS-E	Blank	22	0,201	32	15	16	14	18	32