




## MOMENTSLEUTEL DMSE 20-400 NM

# GEDORE

Omschrijving

**Kenmerken:**

- Verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende en robuuste momentsleutel met penopname

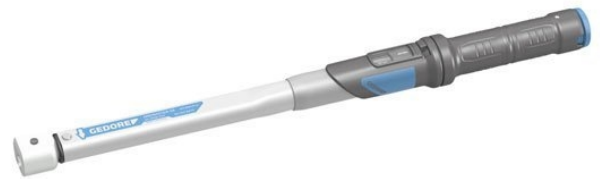

## Kenmerken

- Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 20 - 400 Nm / 15 - 300 lbf.ft (richtwaarden schroeven M7-10,9 tot M20-6,9)
- Verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende en robuuste momentsleutel met penopname voor industrie en ambacht
- Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een herleidbaar fabriekscertificaat.
- Gekalibreerd op een toegestane afwijking van +/- 3 % en beter.
- De richtlijn van de norm (+/- 4%) wordt voor uw veiligheid overtroffen.
- Voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
- Robuuste, zijdemat verchroomde stalen-buisconstructie met verchroomde rechthoek-opname (9 x 12 mm, resp. 14 x 18 mm) en
- Hoogwaardige kunststof delen
- Ergonomisch gevormde 2-componenten-kunststofgreep met kalibreerhulp
- Omschakeling tussen hoofdschaal Nm en secundaire schaal lbf.ft voor vermindering van afleesfouten
- bij het instellen van het gewenste draaimoment.
- Met micrometerschaal voor Nm-hoofdschaal voor het instellen van schaal tussenwaarden
- Ontkoppelsysteem zorgt voor een voel- en hoorbaar ontgrendelings signaal
- Ergonomisch systeem voor draaimomentverstelling met instructiesymbool
- Mogelijkheid voor snelverstelling door haakse stiftsleutel, niet meegeleverd
- Beveiligd verstel-afstellingssysteem
- Fabriekssteekmaat: 17,5 mm (9 x 12 mm) resp. 25 mm (14 x 18 mm)
- Bediening alleen met insteekgereedschappen met uniforme steekmaat - anders kunnen er waardeverschuivingen optreden.
- Afhankelijk van gereedschapsgebruik kan zowel naar voren (bijv. opsteek-steeksleutel) of zijdelings (bijv. omschakelbare ratel en dopsleutel) worden gewerkt.
- Aangemeld voor octrooi

## Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Opname	Nm	Lbf-ft
41-10216-441	DMSE 200 (2641461)	14x18	40-200	15-300