




## VDE DOPSLEUTEL 6-KANT 3/8"



### Kenmerken

- VDE Dopsleutel voor handgebruik, 3/8" drive
- Binnenvierkant vlgs. DIN 3120 - ISO 1174
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie
- Maat 16 - 18 mm overstekende isolatiemateriaal

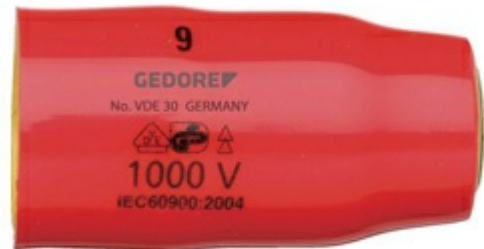

### Varianten (15)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Aandrijfvierkant	Sleutelwijdte	Lengte (mm)
41-10415-187	VDE 30 6 (2946386)	3/8"	6 mm	44
41-10415-188	VDE 30 8 (2946394)	3/8"	8 mm	44
41-10415-189	VDE 30 9 (2946408)	3/8"	9 mm	44
41-10415-190	VDE 30 10 (2946416)	3/8"	10 mm	44
41-10415-191	VDE 30 11 (2946424)	3/8"	11 mm	44
41-10415-192	VDE 30 12 (2946432)	3/8"	12 mm	44
41-10415-193	VDE 30 13 (2946440)	3/8"	13 mm	44
41-10415-194	VDE 30 14 (2946459)	3/8"	14 mm	45
41-10415-195	VDE 30 15 (2946467)	3/8"	15 mm	46
41-10415-196	VDE 30 16 (2946475)	3/8"	16 mm	46
41-10415-197	VDE 30 17 (2946483)	3/8"	17 mm	46
41-10415-198	VDE 30 18 (2946491)	3/8"	18 mm	46
41-10415-199	VDE 30 19 (2946505)	3/8"	19 mm	46
41-10415-200	VDE 30 20 (2946513)	3/8"	20 mm	47
41-10415-201	VDE 30 22 (2946521)	3/8"	22 mm	48