



GE?SOLEERDE KABELSCHOENEN, PVC

klemko[®]
ELEKTROTECHNIEK


Omschrijving

Klemko ge?soleerde kabelschoenen zijn makkelijk verwerkbaar en presteren super goed op mechanische sterkte van de verbinding. Deze heeft gemiddeld een uittrekkraft > 60% van de doorbreekkraft van de orginele ader. Uiteraard moet dan wel een professionel

Uitvoering: Ringkabelschoen

Isolatie: PVC

Eenheid: Pak à 100 Stuks

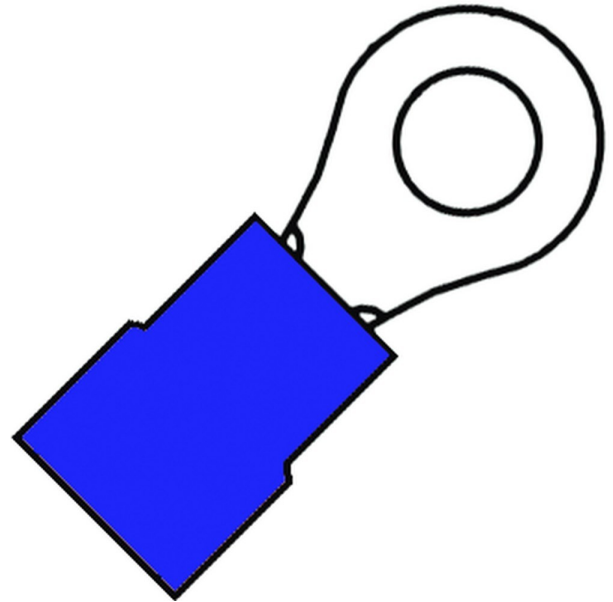

Varianten (26)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Nom. doorsnede (mm ²) | Boutmaat (M) | Kleur isolatie |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|
| 41-10674-666 | A 1530 R * (100180) | 0.34-1.65 | 3 | Rood |
| 41-10674-670 | A 1532 R (100190) | 0.34-1.65 | 3.5 | Rood |
| 41-10674-674 | A 1543 R (100270) | 0,5 -1,5 | 4 | Rood |
| 41-10674-680 | A 1553 R (100320) | 0,5 - 1,5 | 5 | Rood |
| 41-10674-686 | A 1565 R (100350) | 0.34-1.65 | 6 | Rood |
| 41-10674-690 | A 1585 R (100360) | 0.34-1.65 | 8 | Rood |
| 41-10674-658 | A 1510 R (100140) | 0.34-1.65 | 10 | Rood |
| 41-10674-646 | A 2530 R (100590) | 1.04-2.63 | 3 | Blauw |
| 41-10674-648 | A 2532 R (100610) | 1.04-2.63 | 3.5 | Blauw |
| 41-10674-650 | A 2543 R (100680) | 1,5 - 2,5 | 4 | Blauw |
| 41-10674-652 | A 2553 R (100730) | 1,5 - 2,5 | 5 | Blauw |
| 41-10674-654 | A 2565 R (100770) | 1,5 - 2,5 | 6 | Blauw |
| 41-10674-656 | A 2585 R (100780) | 1.04-2.63 | 8 | Blauw |
| 41-10674-644 | A 2510 R (100510) | 1.04-2.63 | 10 | Blauw |

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Nom. doorsnede (mm ²) | Boutmaat (M) | Kleur isolatie |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|
| 41-10674-662 | A-2512-R-EW (100800) | 1.04-2.63 | 12 | Blauw |
| 41-10674-664 | A 0523 R (101370) | 0.1-0.5 | 2 | Groen |
| 41-10674-668 | A 0532 R (101380) | 0.1-0.5 | 3 | Groen |
| 41-10674-672 | A 0535 R (101385) | 0.1-0.5 | 3.5 | Groen |
| 41-10674-678 | A 0543 R (101390) | 0.1-0.5 | 4 | Groen |
| 41-10674-684 | A 0553 R (101395) | 0.1-0.5 | 5 | Groen |
| 41-10674-676 | A 4643 R (101100) | 4,0 - 6,0 | 4 | Geel |
| 41-10674-682 | A 4653 R (101150) | 4,0 - 6,0 | 5 | Geel |
| 41-10674-688 | A 4665 R (101180) | 4,0 - 6,0 | 6 | Geel |
| 41-10674-692 | A 4685 R (101200) | 4,0 - 6,0 | 8 | Geel |
| 41-10674-660 | A 4610 R (101030) | 2.63-6.64 | 10 | Geel |
| 41-10674-694 | A 4613 R (101040) | 2.63-6.64 | 13 | Geel |