



## GE?SOLEERDE KABELSCHOENEN, PVC

**klemko**<sup>®</sup>  
ELEKTROTECHNIEK


### Omschrijving

Klemko ge?soleerde kabelschoenen zijn makkelijk verwerkbaar en presteren super goed op mechanische sterkte van de verbinding. Deze heeft gemiddeld een uittrekkkracht > 60% van de doorbreekkracht van de orginele ader. Uiteraard moet dan wel een professionel

Uitvoering: Ringkabelschoen

Isolatie: PVC

Eenheid: Pak à 100 Stuks

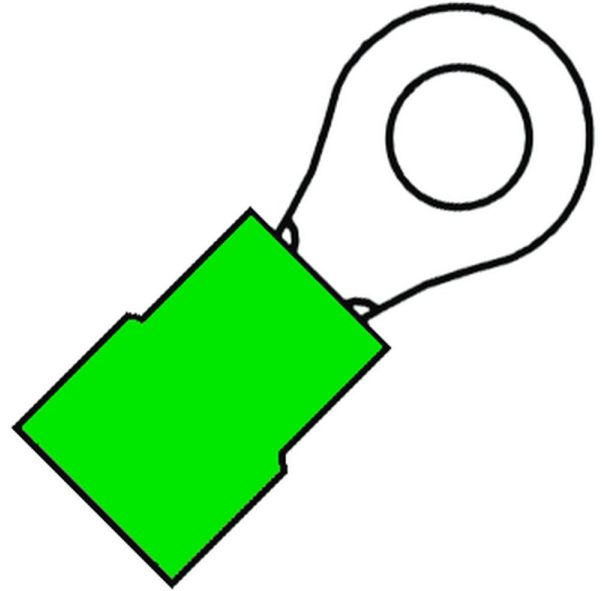

### Varianten (26)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> ) | Boutmaat (M) | Kleur isolatie |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|
| 41-10674-666  | A 1530 R * (100180)     | 0.34-1.65                         | 3            | Rood           |
| 41-10674-670  | A 1532 R (100190)       | 0.34-1.65                         | 3.5          | Rood           |
| 41-10674-674  | A 1543 R (100270)       | 0,5 -1,5                          | 4            | Rood           |
| 41-10674-680  | A 1553 R (100320)       | 0,5 - 1,5                         | 5            | Rood           |
| 41-10674-686  | A 1565 R (100350)       | 0.34-1.65                         | 6            | Rood           |
| 41-10674-690  | A 1585 R (100360)       | 0.34-1.65                         | 8            | Rood           |
| 41-10674-658  | A 1510 R (100140)       | 0.34-1.65                         | 10           | Rood           |
| 41-10674-646  | A 2530 R (100590)       | 1.04-2.63                         | 3            | Blauw          |
| 41-10674-648  | A 2532 R (100610)       | 1.04-2.63                         | 3.5          | Blauw          |
| 41-10674-650  | A 2543 R (100680)       | 1,5 - 2,5                         | 4            | Blauw          |
| 41-10674-652  | A 2553 R (100730)       | 1,5 - 2,5                         | 5            | Blauw          |
| 41-10674-654  | A 2565 R (100770)       | 1,5 - 2,5                         | 6            | Blauw          |
| 41-10674-656  | A 2585 R (100780)       | 1.04-2.63                         | 8            | Blauw          |
| 41-10674-644  | A 2510 R (100510)       | 1.04-2.63                         | 10           | Blauw          |

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> ) | Boutmaat (M) | Kleur isolatie |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|
| 41-10674-662  | A-2512-R-EW (100800)    | 1.04-2.63                         | 12           | Blauw          |
| 41-10674-664  | A 0523 R (101370)       | 0.1-0.5                           | 2            | Groen          |
| 41-10674-668  | A 0532 R (101380)       | 0.1-0.5                           | 3            | Groen          |
| 41-10674-672  | A 0535 R (101385)       | 0.1-0.5                           | 3.5          | Groen          |
| 41-10674-678  | A 0543 R (101390)       | 0.1-0.5                           | 4            | Groen          |
| 41-10674-684  | A 0553 R (101395)       | 0.1-0.5                           | 5            | Groen          |
| 41-10674-676  | A 4643 R (101100)       | 4,0 - 6,0                         | 4            | Geel           |
| 41-10674-682  | A 4653 R (101150)       | 4,0 - 6,0                         | 5            | Geel           |
| 41-10674-688  | A 4665 R (101180)       | 4,0 - 6,0                         | 6            | Geel           |
| 41-10674-692  | A 4685 R (101200)       | 4,0 - 6,0                         | 8            | Geel           |
| 41-10674-660  | A 4610 R (101030)       | 2.63-6.64                         | 10           | Geel           |
| 41-10674-694  | A 4613 R (101040)       | 2.63-6.64                         | 13           | Geel           |