




## VORKHEFWAGENS



### Omschrijving

Goede stabiliteit, ook bij geheven last vrijrijdbaar.  
Frame en vorken van stabiele profielstalen constructie, gepoedercoat blauw RAL 5007.  
Robuuste duwbeugel van stalen buis.  
Hydraulische pomp met verchromde cilinders en overdruk ventiel.  
Bediening door voetpedaal.  
Dalen door hendel te bedienen.  
2 Zwenkwielen van polyurethaan 150 x 40 mm en 2 vorkrollen nylon 70 x 65 mm, zwenkwielen met rem.

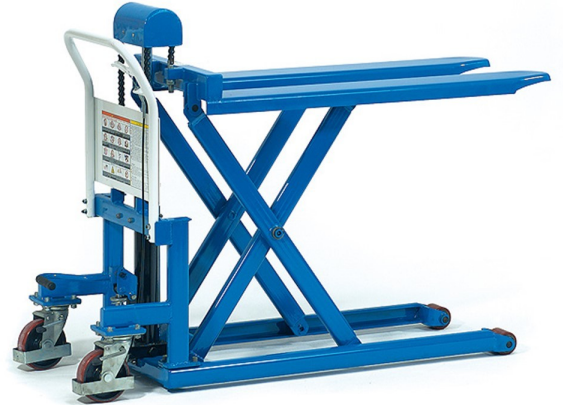

### Varianten (2)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	vorkrollen	zwenkwielen	vorklengte	draagvermogen	Hefhoogte
41-10198-413	6820	Nylon 70 x 65	Polyuretaan 150 x 50	1115	1000	85-830
41-10198-414	6821	Nylon 70 x 65	Polyuretaan 150 x 50	1115	1000	85-830